


OKS 470 / OKS 471

Белая высокоэффективная смазка универсального применения

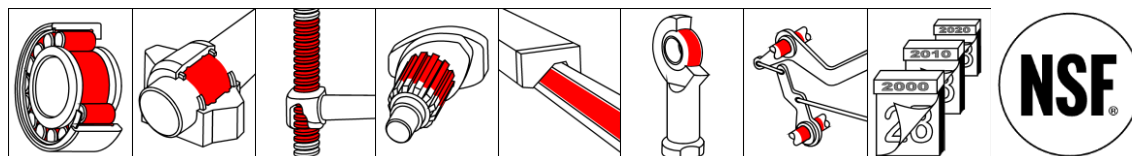

Описание

Универсальная консистентная смазка с белыми твердыми смазочными веществами и регистрацией NSF H2

Области применения

- Смазка нормально нагруженных подшипников скольжения и качения, а также шарнирных сочленений
- Смазка валов и направляющих в машинах
- Смазка подвижных деталей точных механических устройств и бытовой техники

Главные области применения

- Промышленность продуктов питания и напитков
- Текстильная и швейная промышленность
- Бумажно-картонная промышленность

Преимущества и польза

- Смазка, если применение темных смазочных веществ невозможно
- Экономия затрат на техобслуживание и смазочные материалы благодаря предотвращению выходов из строя и ремонтов
- Водостойкость
- Регистрация NSF H2 (OKS 470)
- Имеется также как аэрозольная версия OKS 471 (без сертификации NSF)

Указания по применению

Для оптимального действия тщательно очистить место смазки. Перед первоначальной заправкой удалить антикоррозионное средство. Заполнить подшипники так, чтобы все функциональные поверхности обязательно покрывались смазкой. Нормальные подшипники заполнить примерно до 1/3 свободной внутренней полости подшипника. Медленно вращающиеся подшипники (величина DN < 50.000) и их корпуса заполнить полностью. Соблюдать указания изготовителя подшипника и машины, если они имеются. Добавление смазки с помощью смазочного шприца через смазочный ниппель или автоматические смазочные системы. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Если нет возможности отвода старой консистентной смазки, ограничить количество консистентной смазки, чтобы предотвратить избыточную смазку подшипника. В случае длительных интервалов добавления смазки стремиться к полной замене смазки. Внимание: Смешивать только с подходящими смазочными веществами.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.

OKS 470 / OKS 471

Белая высокоэффективная смазка универсального применения

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Маркировка	DIN 51 502	DIN 51 825		KF2K-30
Основное масло				
Тип				Минеральное масло
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C 100°C	мм²/с мм²/с	ок. 110 ок. 10
Сгуститель				
Вид				Гидроксистеарат лития
Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	Класс NLGI	2
Пenetрация перемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	60 DN	0,1 мм	265 - 295
Температура каплепадения	DIN ISO 2176		°C	> 195
Отделение масла	DIN 51 817	168 ч / 40°C	% по весу	< 5
Добавки				
Твердые смазочные вещества, вид				белые твердые смазочные вещества
Прикладные параметры				
Плотность	DIN EN ISO 3838	20°C	г/см³	0,93
Цвет				белый цвет
Величина DN	Нет		мм x об/мин	300.000
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура	DIN 51 805	<1.400 гПа	°C	-30
Верхняя рабочая температура	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/6000), 100 ч	°C	120
Испытания защиты от коррозии				
Водостойкость	DIN 51 807-1	90°C	Степень 0 - 3	1
SKF-EMCOR	DIN 51 802	168 ч, дистиллированная вода	Степень корр. 0 - 5	0
SKF-EMCOR, на меди	DIN 51 811	24 ч / 100°C	Степень корр. 0 - 5	1
Испытания защиты от износа				
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-4		H	3.600
Износ на четырехшариковой машине	DIN 51 350-5	1 ч / 800 H	мм	< 1
Разрешения/спецификации				
Техника пищевой промышленности		OKS 470		NSF H2 Per. № 137707



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 470 / OKS 471

Белая высокоэффективная смазка универсального применения

Поставляемая упаковка

- Тюбик 100 г
- Банка 1 кг
- Бак 5 кг и 25 кг
- Картридж 400 мл
- Аэрозоль 400 мл (OKS 471)
- Бочка 180 кг

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556
Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der
Freudenberg Gruppe 

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com