


OKS 474 Полужидкая смазка

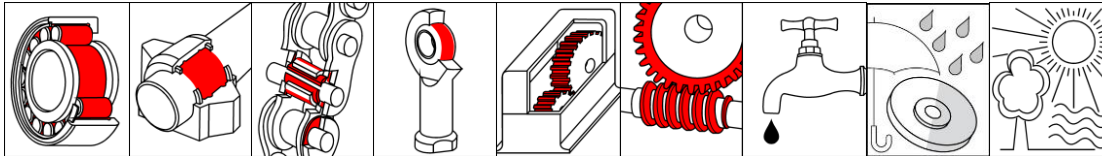

Описание

Полужидкая смазка для высоконагруженных элементов машин и редукторов, для которых предписывается класс NLGI 0.

Области применения

- Для закрытых редукторов и редукторных двигателей, подшипников качения и скольжения, шарниров и цепей также и при высоких частотах вращения, например, в фасовочных и упаковочных машинах
- Для сочленений, карданных валов и цепей, если предусмотрено смазывание консистентной смазкой

Преимущества и польза

- Хорошая стойкость к окислению и старению
- Снижение износа благодаря смазочной пленке с хорошей адгезией и высокой несущей способностью
- Очень хорошая защита от коррозии благодаря специальным присадкам
- Устойчивость к холодной и горячей воде, а также водно-щелочным и кислотным дезинфицирующим и чистящим средствам

Главные области применения

- Машиностроение
- Упаковочная промышленность
- Приводная техника

Указания по применению

Для оптимального действия тщательно очистить место смазки, например, с помощью универсального очистителя OKS 2610 / OKS 2611. Перед первоначальной заправкой удалить антикоррозионное средство. Заполнить редуктор так, чтобы погружаемые зубья обязательно перемещали смазочный материал. Заполнить подшипники с соответствующим конструктивным исполнением так, чтобы все функциональные поверхности обязательно покрывались смазкой. Соблюдать указания изготовителя редукторов, подшипников и машин. Возможно добавление смазки с помощью автоматических смазочных систем, а также кисточки, шпателя и т.п. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Если нет возможности отвода старой консистентной смазки, ограничить количество консистентной смазки, чтобы предотвратить избыточную смазку подшипника. В случае длительных интервалов добавления смазки стремиться к полной замене смазки. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 474 Полужидкая смазка

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Маркировка	Аналогично DIN 51 502			KEOP-40
Основное масло				
Тип				Сложный эфир
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C 100°C	мм²/с мм²/с	110 14
Сгуститель				
Вид				Поликарбамид
Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	Класс NLGI	0
Пенетрация перемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	60 DH	0,1 мм	355–385
Давление течения	DIN 51 805	-40°C	мбар	< 750
Температура каплепадения	IP 396		°C	> 220
Прикладные параметры				
Цвет				Бежевый цвет
Величина DN			мм x об/мин	500.000
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура	DIN 51 805	<1.400 гПа	°C	-40
Верхняя рабочая температура			°C	160
Испытания защиты от коррозии				
SKF-EMCOR, на меди	DIN 51 811	24 ч / 100°C	Степень корр. 0–5	1

Поставляемая упаковка

- Банка 1 кг
- Бак 5 кг
- Бак 25 кг

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556
Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der
Freudenberg Gruppe



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com