
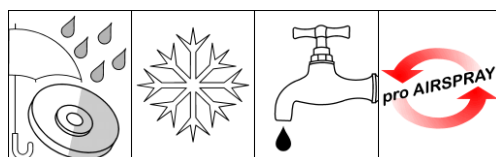


OKS 700 / OKS 701

Масло для ухода за точными деталями, синтетическое

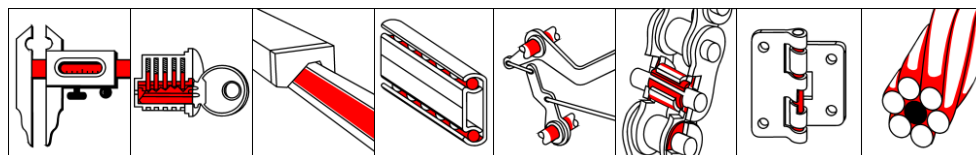

Описание

Синтетическое масло для ухода и очистки точных инструментов и чувствительных механизмов.

Области применения

- Смазка, очистка и защита чистых металлических поверхностей, например, прецизионных станков, измерительных инструментов, механизмов точного приборостроения и оптики, прецизионных инструментов, оружия
- Применение на элементах машин всех видов, например, передвигаемых деталях или направляющих скольжения, на резьбе, замках, шарнирах, приводах
- Универсальное применение во всей сфере консервации и техухода

Главные области применения

- Точное приборостроение
- Оптика
- Точная механика

Преимущества и польза

- Высокая эффективность благодаря хорошей смачиваемости, растворимости и защите
- Хорошая проникающая способность
- Нейтральность по отношению к пластмассам, эластомерам и лакам
- Хорошая защита от вызывающей коррозию влажности и сырости
- Без смол и кислот
- OKS 700 подходит также для использования в повторно наполняемой аэрозольной системе OKS
- Имеется также как аэрозольная версия OKS 701

Указания по применению

Для оптимального действия очистить место смазки, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610 / OKS 2611. Нанести достаточное количество OKS 700 с помощью кисти, капельной масленки или путем погружения. Равномерно распылить OKS 701. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.

OKS 700 / OKS 701

Масло для ухода за точными деталями, синтетическое

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Маркировка	Аналогично DIN 51 502			CL X 15
Основное масло				
Тип				Полиизобутилен
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C		17,5
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	92
Прикладные параметры				
Плотность	DIN EN ISO 3838	20°C	г/мл	0,84
Цвет				Светло-коричневый цвет
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура			°C	-50
Верхняя рабочая температура			°C	100
Испытания защиты от коррозии				
Тест на соленые брызги	DIN 50 021	6 мкм	ч	> 24

Поставляемая упаковка

- Банка 1 л
- Канистра 5 л
- Канистра 25 л
- Аэрозоль 100 мл (OKS 701)
- Аэрозоль 400 мл (OKS 701)

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556
Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der
Freudenberg Gruppe



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com