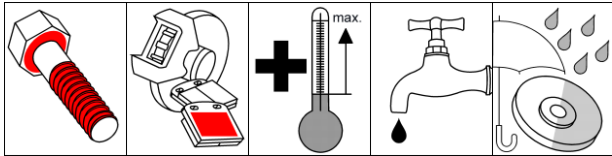


OKS 245**Медная паста с высокоэффективной защитой от коррозии****Описание**

Медная паста с высокоэффективной защитой от коррозии для винтов и поверхностей скольжения, подверженных высоким температурам и коррозионным воздействиям, например, морской воды.

Области применения

- Для монтажа резьбовых соединений, например, на двигателях внутреннего сгорания, резьбовых соединениях труб, фланцев и арматуры, проводящих горячие пары, резьбовых соединений выхлопных труб и топочных камер, крепежных винтов газовых и масляных горелок
- Для предотвращения пригорания, заедания или заржавления резьбовых соединений при воздействии воды
- Подходит для тормозных устройств автомобилей

Преимущества и польза

- Наилучшая пригодность для предотвращения схватывания резьбы при высокой температуре, коррозионном окружении и влажности
- Высокая эффективность благодаря высокой стойкости к давлению
- Очень хорошая защита от коррозии
- Полнейшая стойкость к пресной и морской воде
- Очень высокая адгезия

Главные области применения

- Техуход
- Портовое оборудование
- Техобслуживание автомобилей

Указания по применению

Для оптимальной адгезии очистить резьбу и поверхности скольжения от загрязнений и других смазочных материалов, лучше всего сначала механически (например, проволочной щеткой), а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610 / OKS 2611. Равномерно нанести достаточное количество пасты на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения для защиты от брызг воды и конденсата. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными материалами.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.

OKS 245

Медная паста с высокоэффективной защитой от коррозии

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Основное масло				
Тип				Полусинтетическое масло
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 200
Сгуститель				
Вид				Литиевое мыло
Пенетрация неперемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	Нет напряжения сдвига	0,1 мм	230 - 270
Добавки				
Твердые смазочные вещества, вид				Медный порошок
Твердые смазочные вещества	DIN 51 832	Размер частиц	мкм	< 50
Присадки				Защита от коррозии
Прикладные параметры				
Плотность	DIN EN ISO 3838	20°C	г/см³	0,94
Цвет				Медный цвет
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура			°C	-30
Верхняя рабочая температура		Смазка	°C	150
Верхняя рабочая температура		Разделение	°C	1.100
Испытания защиты от коррозии				
SKF-EMCOR	DIN 51 802		Степень корр. 0 - 5	0 - 1
Испытание распылением соляного тумана	DIN 50 021	50 мкм	ч	> 500
Испытания защиты от износа				
Нагрузка сваривания на четырёхшариковой машине	DIN 51 350-4		Н	2.600
Износ на четырёхшариковой машине	DIN 51 350-5	1.420 об/мин / 1 ч / 800 Н	мм	0,4
Коэффициенты трения				
Испытание на запрессовку	E DIN 51 833		μ	0,12
Коэффициент трения в резьбе	DIN EN ISO 16047	Винт: ISO 4017 M10x55-8.8 черная обработка Гайка: ISO 4032 M10-10 черная обработка	μ	0,15
Момент разрушения	DIN 267-27	M10 A2 / 40 Нм / 400°C / 100 ч	Нм	< 2,8 момента затяжки



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 245

Медная паста с высокоэффективной защитой от коррозии

Поставляемая упаковка

- Банка с кисточкой 250 мл
- Банка 1 кг
- Бак 5 кг
- Бак 25 кг

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556
Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der
Freudenberg Gruppe



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промышленных пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com