


OKS 8600 / OKS 8601

Универсальное масло BIOlogic

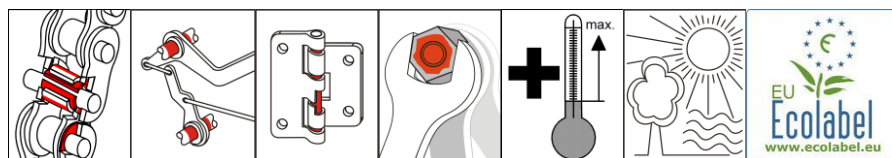

Описание

OKS 8600 / OKS 8601 – это биологически распадающееся универсальное масло, отмеченное Европейским сертификатом EU Ecolabel за особо экологичные продукты.

Области применения

- Смазка работающих на открытом воздухе цепей и элементов машин
- Универсальное масло даже при высоких температурах

Главные области применения

- Лесное, сельское и водное хозяйство
- Очистные и компостные установки
- Мастерская и садовые инструменты

Преимущества и польза

- Хорошая смазочная способность
- Хорошая проникающая способность
- Биологический распад, EU Ecolabel NL/27/008
- Без ЛОВ
- Возможность использования до 160°C
- Не содержит силикона
- Доля возобновляемого сырья > 90%
- Аэрозольная версия OKS 8601

Указания по применению

Для оптимального действия очистить смазываемое место, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610 / OKS 2611. Равномерно нанести OKS 8600 с помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или посредством использования подходящих автоматических смазочных установок. Равномерно распылить OKS 8601. Перед пуском в эксплуатацию оставить продукт для воздействия. Рекомендуется выполнить тест на совместимость с уплотнениями и лаками. Не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя установки.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.

OKS 8600 / OKS 8601

Универсальное масло BIOlogic

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Маркировка	Аналогично DIN 51 502			CLX 32
Основное масло				
Тип				Сложный эфир
Вязкость	DIN 51 562-1	40°C	мм²/с	35-40
Класс вязкости	DIN 51 519		Класс ISO VG	32
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	>79	°C	270
Прикладные параметры				
Плотность	DIN EN ISO 3838	20°C	г/мл	0,92
Цвет				желтовато-светло-коричневый
Биологический распад	CEC-L-33-T-82	21 день	%	>90
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура			°C	-5
Верхняя рабочая температура			°C	160
Разрешения				
Европейский сертификат EU Ecolabel				NL/27/008

Поставляемая упаковка

- Канистра 5 л
- Канистра 25 л
- Бочка 200 л
- Аэрозольный баллон 400 мл (OKS 8601)

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556
Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der
Freudenberg Gruppe



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com